

Vollisolierter Spannungsabgriff


Einsatzbereich: bei hervorstehenden Kontakten mit Signalkabelanschluss

Spezifikationen:

Anschluss: Anschluss eines Signalkabels
Kabelanschluss: von 1,5 bis 2,5 mm²
Schutzklasse: bis zu IP64 möglich
Material: TPE UL 94 V0



Signalabgriff mit der Lugsulation® im Halbschnitt

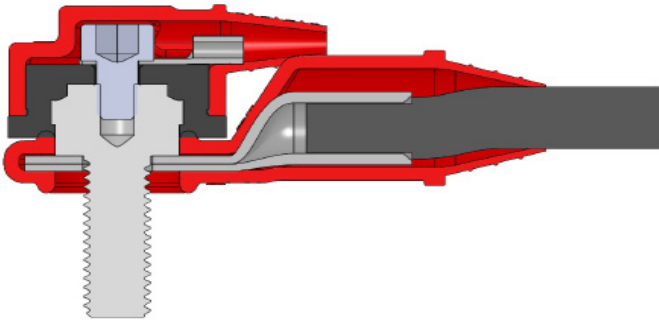

- Das Signalkabel wird an die Isolierschraube mithilfe eines Gabelkabelschuhs angeschlossen und wird mit einer weiteren Abdeckkappe umfassend isoliert

Die Vorteile des vollisolierten Spannungsabgriffs:

➔ Vollisolierter Signalabgriff

- Vollisolierter Signalabgriff bei jeder Isolierschraube möglich
- Nachrüstbar auch für alle Lugsulation®-Sets
- Sauberer, schmutzunempfindlicher Signalabgriff
- Signalabgriff ist um 360° drehbar

➔ Berührungs- & Korrosionsschutz

- Schutz vor Berührung, aggressiven Medien, Korrosion sowie Fehlerströmen
- Schutzklasse IP64
- Erhöhung der Sicherheit und Erhaltung der Leitfähigkeit

➔ Individuelle Signalkabelanschlüsse von 1,5 mm² bis 2,5 mm²

- Keine zusätzliche Oberflächenbehandlung notwendig
- Variable Bauform

➔ Deine Vorteile

- Sichere und einfache Eigenmontage vor Ort
- Reduzierung der Wartungs- und Folgekosten durch langlebigeres System und Ausfallsicherheit
- Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Berührungsschutz

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite oder nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf:

