

Abdeckkappen DOM-Serie für Kabelschuhe

z.B. nach DIN 46234 & Euro-Serie

terminal cap DOM series for cable lugs


e.g. according to DIN 46234 & Euro Series

Einsatzbereich: Isolierung gegen Staub, Berührung & Verminderung von Kriechströmen.
Die DOM-Serie kann den Kontakt komplett abdichten.

application area: Protection against dust, contact & reduction of leakage.
The DOM series can completely seal the contact.

Montage: Bei Vormontage sind die Kappen unverlierbar auf Position.

installation: The caps can be pre-assembled, the caps are captive in position.

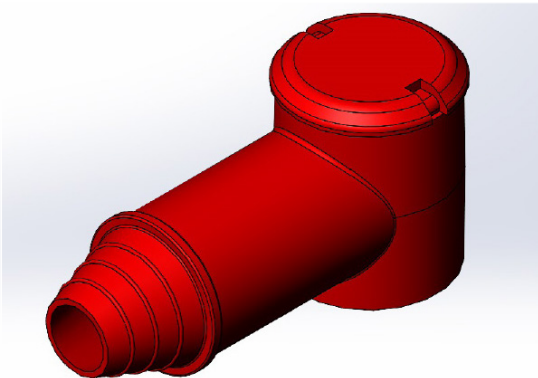

Abdeckkappe DOM Serie 10 - 120 mm²
terminal cap DOM series 10 - 120 mm²

Material: Gummi, V0 möglich
material: rubber, V0 possible


Farben: rot & schwarz
colors: red & black

Anwendung: für Kabelschuhe
application: for cable lugs


Passend z. B. für M6, M8, M10, etc.
compatible e. g. with M6, M8, M10 etc.

Anschluss / connection:


Hauptmerkmale / key features:

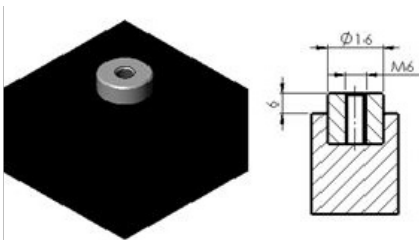


Terminal T11

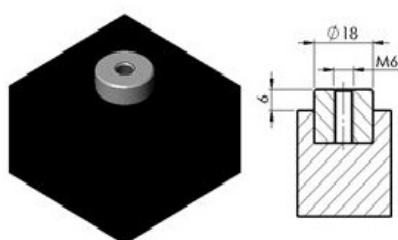

Terminal T12

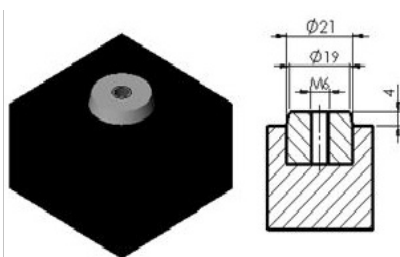

Terminal T13

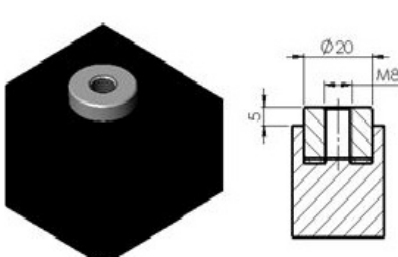

Terminal T14

► Schutzfunktionen protection features

- Verminderung von Korrosionsschutz
Corrosion prevention
- Berührungssicherheit
Touch safety
- Staubdicht
Dustproof
- Absicherung gegen Kurzschluss
Short-circuit protection

► Materialeigenschaften material properties

- PVC-frei, BPA-frei, CO₂-reduziert
PVC-free, BPA-free, low CO₂
- Flammhemmend (UL94 V0) möglich
Flame-retardant (UL94 V0) possible
- Temperatur- und UV beständig
Temperature and UV resistant
- RoHS-/REACH-konform
RoHS / REACH compliant



Abdeckkappen DOM-Serie für Kabelschuhe z.B. nach DIN 46234 & Euro-Serie terminal cap DOM series for cable lugs e.g. according to DIN 46234 & Euro Series




Bestellinformationen & Abmessungen

Ordering information & dimensions

Art. Nr.	Kabelquer- schnitt cable cross section	Anschluss- durchmesser connection diameter (D1)	Höhe Kappe cap height (H)	Kabel- außendurchmesser (von-bis) cable outside diameter (from-to) (D2)	Isolations- länge insulation length (L)	Farbe color
658503510221V0	10 mm ²	20-22 mm	19,5 mm	5,5-10 mm	38,5 mm	schwarz
658503510222V0	10 mm ²	20-22 mm	19,5 mm	5,5-10 mm	38,5 mm	rot
65850325141	25 mm ²	12-14 mm	18,7 mm	7,5-13,5 mm	41,0 mm	schwarz
65850325142	25 mm ²	12-14 mm	18,7 mm	7,5-13,5 mm	41,0 mm	rot
658503535141V0	35 mm ²	12-14 mm	24,0 mm	8,5-15 mm	47,5 mm	schwarz
658503535142V0	35 mm ²	12-14 mm	24,0 mm	8,5-15 mm	47,5 mm	rot
658503535181V0	35 mm ²	16-18 mm	26,0 mm	8,5-15 mm	47,5 mm	schwarz
658503535182V0	35 mm ²	16-18 mm	26,0 mm	8,5-15 mm	47,5 mm	rot
658503535221V0	35 mm ²	20-22 mm	26,0 mm	8,5-15 mm	47,5 mm	schwarz
658503535222V0	35 mm ²	20-22 mm	26,0 mm	8,5-15 mm	47,5 mm	rot
658503550191V0	50 mm ²	18-19 mm	22,2 mm	11,5-17 mm	50,0 mm	schwarz
658503550192V0	50 mm ²	18-19 mm	22,2 mm	11,5-17 mm	50,0 mm	rot
658503595221V0	95 mm ²	20-22 mm	30,5 mm	14,2-22 mm	63,5 mm	schwarz
658503595222V0	95 mm ²	20-22 mm	30,5 mm	14,2-22 mm	63,5 mm	rot
658503595261V0	95 mm ²	24-26 mm	30,5 mm	14,2-22 mm	63,5 mm	schwarz
658503595262V0	95 mm ²	24-26 mm	30,5 mm	14,2-22 mm	63,5 mm	rot
6585035120351V0	120 mm ²	34-35 mm	35,0 mm	19-27 mm	65,0 mm	schwarz
6585035120352V0	120 mm ²	34-35 mm	35,0 mm	19-27 mm	65,0 mm	rot

*schwarz = black *rot = red

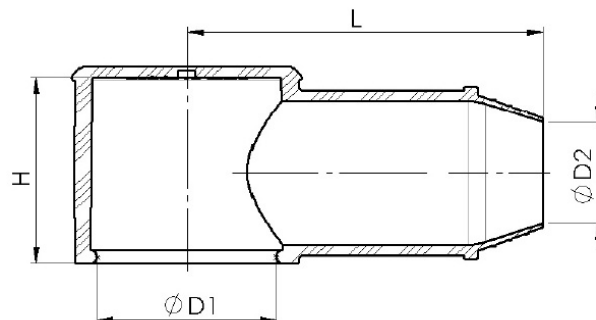

D1, D2, H und L aus der Tabelle entnehmen / Take D1, D2, H and L from the table

www.hagemann-systems.com • kontakt@hagemann-systems.de